

BETORING/ TERMORING

koszorúzsalu elemek

Egyszerű, szakmunkát
nem igénylő beépítés



Beépítésre kész
koszorúzsalu elem

30 cm elemmagasságig
önhordó

Egyszerűen tervezhető,
konszignálható zsaluzat
125 cm-es hossz méretben

Standard szélességi és
magassági méretválaszték




Gyors rögzítés beton- és
tégla falakhoz PU ragasztóval

Bordákkal merevített,
stabil bentmaradó zsaluzat



Gyors és hatékony
munkavégzés



BAU ■ HAUS

KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS

Műszaki adatok

- Elemhossz: 125 cm, rendelhető elemszélesség és magasság táblázat szerint.
- Lemezvastagság 10 mm; hőszigetelés 50 mm
- Rostcementlap hajlítószilárdsága 9 N/mm².
- Nehezen éghető szerkezetek.
- Fagyálló, gomba- és rovarálló, azbeszt-mentes.
- Környezetbarát bentmaradó zsaluszerkezet, kíméli a természetet, kiváltja a fa zsaluzóanyagokat.
- XPS hab hővezetési tényezője: 0,035 W/mK

Tárolás

Raklapon vagy sík felületen, fóliavédelemmel, esőtől, nedvességtől védetten.


Beépítés

Konszignálás, ragasztás /falszélén folyamatosan + a bordák alatt/, vasalás, betonozás /a pumpával és a tömörítéssel kellő gondossággal/. A csatlakozó elemek folytonosítása az **U műanyag toldóelemmel** történik

5 °C alatt a rögzítés bordán keresztül dűbelezéssel történik

A sarokkialakításhoz megfelelő sarokelem rendelhető!

Beépítés

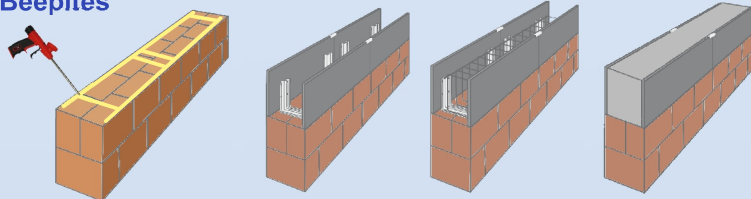

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő visszahorgonyzás építéshelyi felelősség!

Rendelhető típusok és méretek

cikkszám	megnevezés	szélesség mm	magasság mm	kiszerezés
BR2520	Betoring 25/20 cm	250	200	1,25 fm
BR2525	Betoring 25/25 cm	250	250	1,25 fm
BR2530	Betoring 25/30 cm	250	300	1,25 fm
BR3020	Betoring 30/20 cm	300	200	1,25 fm
BR3025	Betoring 30/25 cm	300	250	1,25 fm
BR3030	Betoring 30/30 cm	300	300	1,25 fm
BR3820	Betoring 38/20 cm	380	200	1,25 fm
BR3825	Betoring 38/25 cm	380	250	1,25 fm
BR3830	Betoring 38/30 cm	380	300	1,25 fm

TR3020	Thermoring 30/20 cm	300	200	1,25 fm
TR3025	Thermoring 30/25 cm	300	250	1,25 fm
TR3030	Thermoring 30/30 cm	300	300	1,25 fm
TR3820	Thermoring 38/20 cm	380	200	1,25 fm
TR3825	Thermoring 38/25 cm	380	250	1,25 fm
TR3830	Thermoring 38/30 cm	380	300	1,25 fm
TR4420	Thermoring 44/20 cm	440	200	1,25 fm
TR4425	Thermoring 44/25 cm	440	250	1,25 fm
TR4430	Thermoring 44/30 cm	440	300	1,25 fm

A Thermoring elemek hőszigetelése CE jellel rendelkezik.

BB-FX750	Betobond FX 750 speciális rendszerragasztó	750 ml
BB-FX750P	Betobond FX 750 P speciális rendszerragasztó	750 ml
BB-FT500	FT500 tisztító spray 500 ml	500 ml
AP(PUR)	adagoló pisztoly	1db
BB-U	U műanyag toldóelem	100 db
BB-FIX	Betofix rögzítő fül	10 db

A hagyományos zsaluzás munkadíj és anyagköltségei megtakaríthatóak.

A Betoring/Thermoring kalkulálható beépítési időszükséglete: max. 2-4 min/fm

