

BETOBORD-L

peremzsalu elemek

Beépítésre kész elem

Gyors és hatékony
munkavégzés

Egyszerűen tervezhető,
konszignálható zsaluzat
125 cm-es hossz méretben

20 cm elemmagasságig
önhordó

Egyszerű, szakmunkát
nem igénylő beépítés

Stabil bentmaradó zsaluzat

Gyors rögzítés beton- és
tégla falakhoz PU ragasztóval

Standard
magassági méretválaszték



BAU ■ HAUS

KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS



Betobord L peremzsalu betonfödémek zsaluzásához



A **Betobord L** rostcementlapból készült peremszélzsalu, melynek használatával gyorsan és hatékonyan készíthetők monolit, félig előregyártott és előregyártott betonfödém lemezek peremszélzsaluzatai. Modifikált **Betobond FX 750** speciális PU rendszerragasztóval történő rögzítés biztosítja a kitámasztásmentes zsaluzást. A födém a ragasztó kötése után azonnal betonozható.

Tárolás


Raklapon vagy sík felületen, fóliavédelemmel, esőtől, nedvességtől védetten.

Beépítés

Konszignálást követően, a modifikált **Betobond FX 750** speciális PU rendszerragasztót a megnedvesített falazat tetejére vagy az előkészített aljzatra felhordjuk. A **Betobord L** elemet a ragasztóval bevont felületre kell felhelyezni és rányomni.

Sarkok kialakításakor az elemeket célszerű gérbe vágni, és modifikált **Betobond FX 750** speciális PU rendszerragasztóval összeragasztani.

Vágásokat akár kézfűrésszel az építési helyszínen is könnyen el lehet végezni.

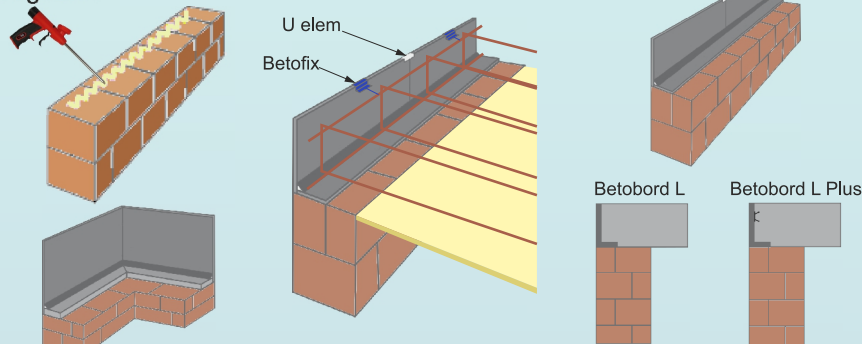

Födémbetonozás előtt **Betofix rögzítő fül**el az elemeket javasolt (20 cm fölött kötelező) visszahorgonyozni!

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő visszahorgonyzás építéshelyi felelősség!

Rendelhető típusok és méretek

cikkszám	megnevezés	magasság mm	kiszerelés
BL20	Betobord L 20	200	1,25 fm
BL25	Betobord L 25	250	1,25 fm
BL30	Betobord L 30	300	1,25 fm
BL20P	Betobord L 20 Plus	200	1,25 fm
BL25P	Betobord L 25 Plus	250	1,25 fm
BL30P	Betobord L 30 Plus	300	1,25 fm

Tartozék: 1 db **U műanyag toldóelem**/elem a peremszélzsaluk folytonosításához.

BB-FX750	Betobond FX 750 speciális rendszerragasztó	750 ml
BB-FX750P	Betobond FX 750 P speciális rendszerragasztó	750 ml
BB-FT500	FT500 tisztító spray 500 ml	500 ml
AP(PUR)	adagoló pisztoly	1db
BB-U	U műanyag toldóelem	100 db
BB-FIX	Betofix rögzítő fül	10 db

