


MŰSZAKI ADATLAP

D belső mozgási hézagzáró PVC-P szalagok

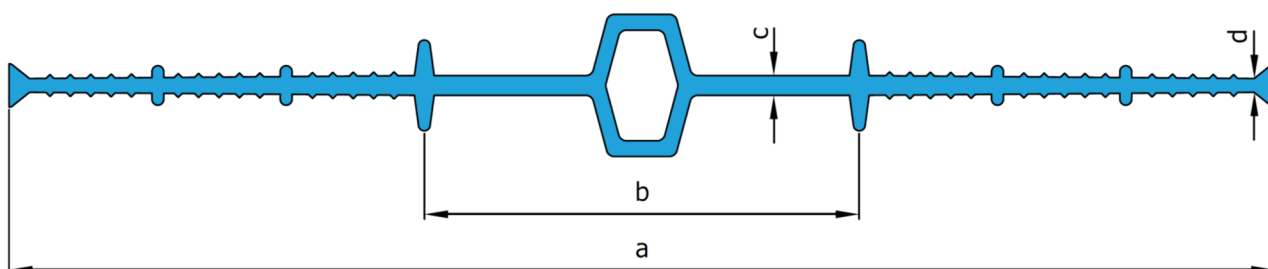

Típus	teljes szélesség a	mozgó rész szélessége b	vastagság közepén c	külső vastagság d
D 190	190	65	3,5	2,5
D 240	240	80	4	3
D 320	320	110	5	3,5
D 500	500	160	5	4

Termék:	Külső mozgási hézagszalag lágyított PVC anyagból gyári szabvány szerint. Kiszerezés: 25 m/tekercs
Méretadatok:	A méretek mm-ben értendők. A gyári szabvány szerinti fugaszalagok tűrése a DIN 16941 szerint szabályozott.
Anyag:	Lágyított PVC (PVC-P), nem bitumenálló
Szakadó nyúlás:	≥ 275%
Szakítószilárdság:	≥ 10 N/mm ²
Shore A keménység:	72±5°
Műszaki átalakítások:	A profilgeometriára és anyagösszetételre vonatkozó új tapasztalatokból adódó műszaki változtatások lehetőségét fenntartjuk.
Tanácsadás:	BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16. info@bau-haus.hu , www.bau-haus.hu Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118
Felelősség:	Az anyag nem megfelelő használatából eredően semmilyen felelősséget nem vállalunk. Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Bármilyen egyedi anyaggal történő összeépítés-, bevonás esetén az összeférhetőség vizsgálendő. Kérjük a biztonságos felhasználás érdekében a szakma szabályait betartani.