

BETOBORD

födémszélzsalu elem

Kiváló kapcsolat
visszahorgonyzó profilok révén
beleköti a betonba

Beépítésre kész elemek
16-30 cm födémvastagságokhoz,
125 ill. 160 cm-es fix elemhosszban

Könnyű és gyors rögzítés
egyszerűen, zsalutáblára
történő szegezéssel

Merev táblaszerkezet
10-14 mm vastag robusztus
anyagból



Jelentős időmegtakarítás
hagyományos födémzsaluzás anyagainak
és körülményes beépítésének megtakarítása;
elmarad a zsalubontás, tisztítás, mozgatás,
tárolás


Gyors és hatékony munkavégzés
a falzsaluzással egy időben elkészül
a födémzsalu segédanyagok
használata nélkül

Kevesebb építéshelyi hulladék
megspórolható a peremzsaluzás
egyedi zsaluigénye



KITÁMASZTÁSMENTES ZSALUZÁS



1.
Fal zsaluzat felállítása,
Betobord bordás
zsaluzóelem rögzítése




2.
Vasbeton fal hagyományos
betonozása

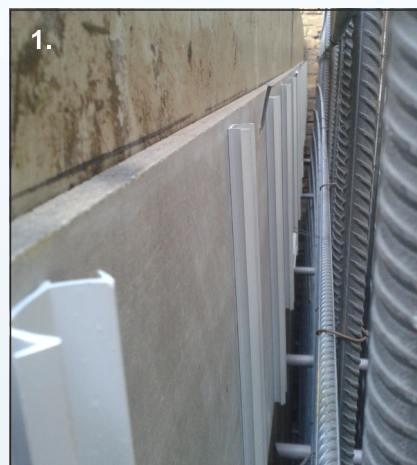



3.
Rögzítő szögek eltávolítása
után a fal kiszaluzása
(kiszaluzási határidők
figyelembe vétele).



3.a
* A **Betobord Plus** elem
kikötése a vasalathoz.

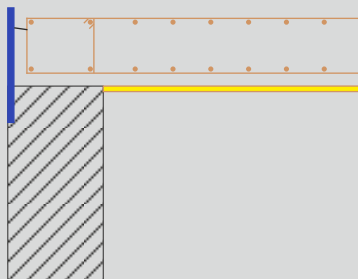

4.
Födém betonozása. A
peremzsalu semmilyen
egyéb megtámasztást
nem igényel.

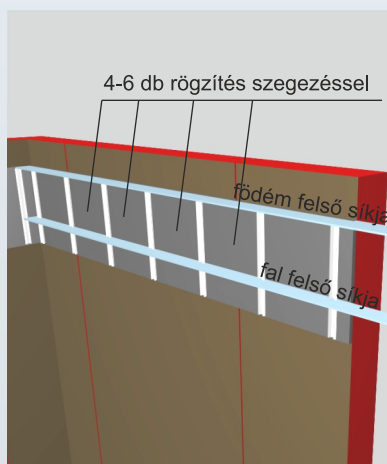

A Betobord elemeket a felső harmadában elemenként 4-6 max. 40-es szeggel úgy célszerű a zsalutáblához szegezni, hogy a szegeket kiszaluzás előtt könnyen ki lehessen húzni. Ezután a zsalutáblák egyszerűen leválaszthatók!

A beépítési körülményektől, ill. az elemmagasságoktól függően a megfelelő visszahorgonyzás építészeti felelősség!

cikkszám	megnevezés	födém vtg. cm	elem hossz	elem fajlagos tömege
BB30	Betobord zsaluzóelem 30	16 - 20	1,60 fm	4,05 kg/fm
BB40	Betobord zsaluzóelem 40	21 - 26	1,60 fm	7,56 kg/fm
BB50	Betobord zsaluzóelem 50	27 - 33	1,25 fm	9,45 kg/fm
BB30P	Betobord Plus zsaluzóelem 30*	16 - 20	1,60 fm	4,05 kg/fm
BB40P	Betobord Plus zsaluzóelem 40*	21 - 26	1,60 fm	7,56 kg/fm
BB50P	Betobord Plus zsaluzóelem 50*	27 - 33	1,25 fm	9,45 kg/fm

* Betobord Plus visszahorgonyzó drótokkal

