



Minden hézagtípushoz
megfelelő duzzadóprofil

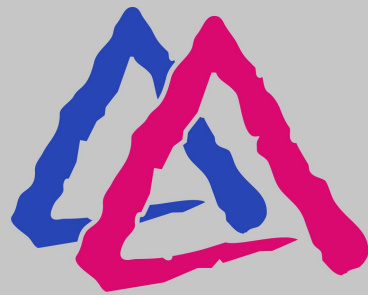


BAU ■ HAUS

Bautec Swell

elasztomer duzzadószalagok

- munkahézagok 
- csatlakozó és szoros hézagok 
- régi, -új épületszerkezetek 
- mozgási hézagok szigetelése 

CE

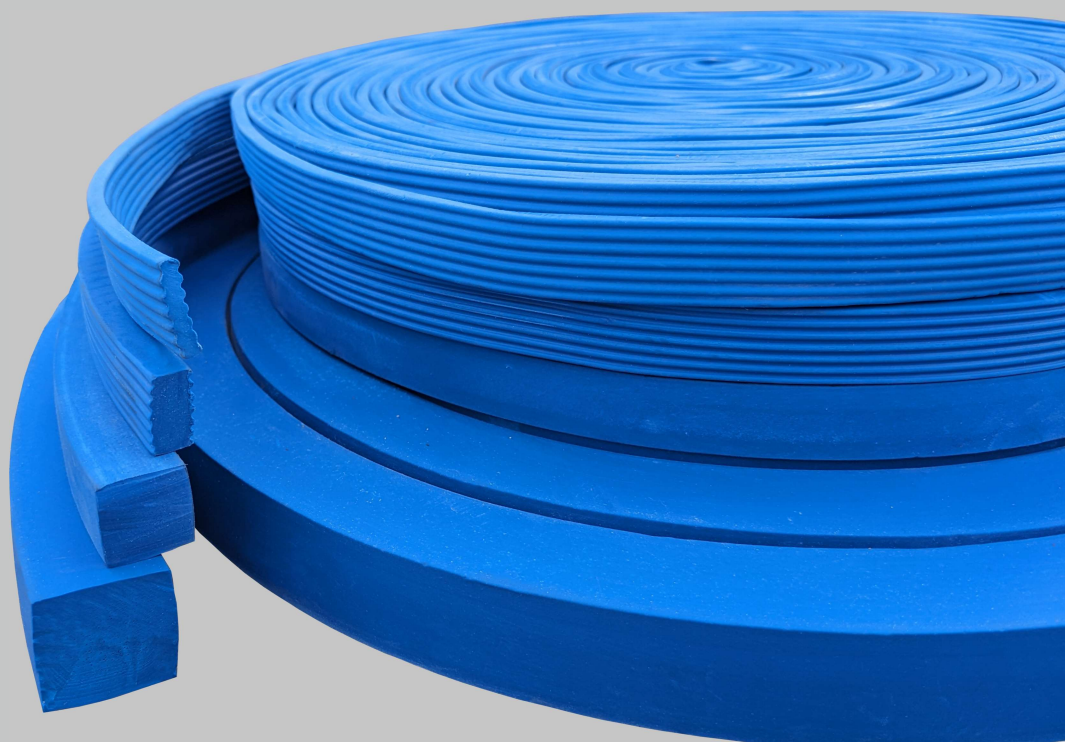

Bautec Swell elasztomer duzzadószalagok



Bautec Swell profilok

A **Bautec Swell** szalagok magas minőségű TPE alapanyagú duzzadógumik különböző hézag típusok víztömör szigetelésére. Formastabil, tartósan rugalmas és hőálló szalagok.

Számos vegyi anyaggal (savakkal, lúgokkal, üzemanyagokkal, ásványi olajokkal és szerves oldószerekkel) szembeni ellenállóképessége nagyon sokoldalúvá teszi:

kiválóan alkalmas szennyvíztisztítók, biogáz üzemek, trágya illetve hígtrágya tartályok stb. szigetelésére.


A Bautec Swell szalagok Európai Műszaki Értékeléssel (ETA, CE-jel, teljesítménynyilatkozat) rendelkeznek.

Négyzetprofilok


Bordás profilok




30 x 30



20 x 20



10 x 20



5 x 20



Műszaki adatok:

anyag:	thermoplasztikus elasztomer
szín:	kék
állag:	gumielasztikus
sűrűség:	1,264 g/cm ³
duzzadóképeség:	450%
Max. víznyomás:	5 bar (50 m)





Egyéb tulajdonságok:

- változó víznyomásra megfelel
- egyenletes duzzadási folyamat
- vegyi ellenállás agresszív közegekben
- formastabil, tartósan rugalmas

Alkalmazása és beépítése egyszerűen, Suprafix MS ragasztó használatával történik.



RENDELHETŐ TÍPUSOK ÉS MÉRETEK, TARTOZÉKOK

típus	profilméret [mm]	kiszerezés
20x5 mm profil bordázott felülettel	5x20	7 x 20 m 
20x10 mm profil bordázott felülettel	10x20	7 x 10 m 
20x20 mm négyzetes profil sima felülettel	20x20	8 x 5 m 
30x30 mm négyzetes profil sima felülettel	30x30	7 x 5 m 
Suprafix MS ragasztó		430g/db 