




# Beton- és Zsaluzatvédelem



[www.bau-haus.hu](http://www.bau-haus.hu)

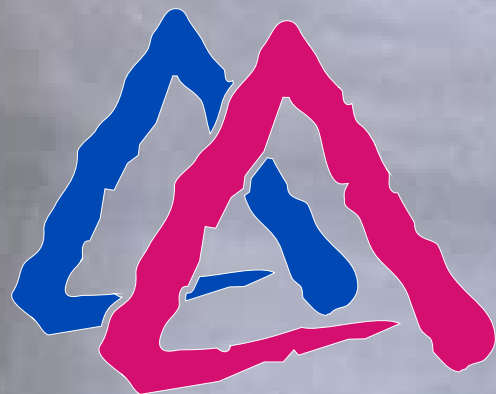

## Bautec S - általános formaleválasztó olaj

Felhasználásra kész, ásványi olajbázisú formaleválasztó olaj helyszíni zsáлуzáshoz, általános felhasználásra.

- 10 °C -tól
- hígításmentesen bedolgozható
- ecsettel, hengerrel, permetezővel

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Acél- és fémszaluzatok: | kb. 70 m <sup>2</sup> /l |
| Rétegelt lemezek:       | kb. 60 m <sup>2</sup> /l |
| Érdes fafelületek:      | kb. 20 m <sup>2</sup> /l |
| Formaszaluzatok:        | kb. 10 m <sup>2</sup> /l |

| cikkszám | megnevezés                 | kiszerezés |
|----------|----------------------------|------------|
| B-S25    | Bautec S zsáluolaj         | 25 l       |
| B-S208   | Bautec S zsáluolaj (hordó) | 208 l      |



## Bautec W - télálló formaleválasztó olaj

Felhasználásra kész, ásványi olajbázisú télálló formaleválasztó olaj helyszíni zsáлуzáshoz, általános felhasználásra.

- -12 °C -tól
- előmelegített zsáлуzatokhoz
- ecsettel, hengerrel, permetezővel

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Acél- és fémszaluzatok: | kb. 70 m <sup>2</sup> /l |
| Rétegelt lemezek:       | kb. 60 m <sup>2</sup> /l |
| Érdes fafelületek:      | kb. 20 m <sup>2</sup> /l |
| Formaszaluzatok:        | kb. 10 m <sup>2</sup> /l |

| cikkszám | megnevezés                         | kiszerezés |
|----------|------------------------------------|------------|
| B-W25    | Bautec W télálló zsáluolaj         | 25 l       |
| B-W208   | Bautec W télálló zsáluolaj (hordó) | 208 l      |



## Bautec Prémium formaleválasztó olaj

Felhasználásra kész, ásványi olajbázisú finomított formaleválasztó olaj magasabb minőségű betonfelületek zsáлуzásához, -10 °C-tól. Általános felhasználás mellett:

- előregyártott elemek, sablonok
- zsáлуzatok karbantartása, tisztítása
- védi a zsáлуzatot a korróziótól
- magasabb minőségű betonfelület

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Acél- és fémszaluzatok: | kb. 90 m <sup>2</sup> /l |
| Rétegelt lemezek:       | kb. 75 m <sup>2</sup> /l |
| Érdes fafelületek:      | kb. 30 m <sup>2</sup> /l |
| Formaszaluzatok:        | kb. 15 m <sup>2</sup> /l |

| cikkszám | megnevezés                    | kiszerezés |
|----------|-------------------------------|------------|
| B-P25    | Bautec Prémium zsáluolaj 25l  | 25 l       |
| B-P208   | Bautec Prémium zsáluolaj 208l | 208 l      |



## Bautec FH kipárolgásgátló emulzió

Folyékony építési fólia" frissbeton és esztrichfelületek utókezelésére.

A **Bautec FH** olyan felhasználásra kész, vízemulgeált utókezelő szer, amely erőteljes záróhatást biztosít az idő előtti vízpárolgás ellen.

- védi a frissbetont az intenzív napsugárzástól és légmozgástól
- feleslegessé teszi a frissbeton és esztrichfelületek folyamatos nedves utókezelését
- kopolimerbázisú, oldószer és parafinmentes emulzió
- elősegíti a betonfelület megfelelő módon történő szilárdulását
- csökkenti a beton karbonátosodását

### Felhasználás:

- hígításmentesen bedolgozható igény szerint ecsettel, hengerrel és permetezővel
- egyenletes felvitelhez javasolt a felület 0,5 - 1,0 m távolságról történő permetezése
- a frissbetonra történő felhordás után tömör, fehér színű védőbevonatot képez
- kültéren egy idő után foltosodásmentesen le bomlik (ennek gyorsasága függ a felhordott rétegvastagságtól)
- lehetővé teszi a betonfelületen később színek ill. bevonatok felvitelét

**Kiadósság:** kb. 150 - 300 g/m<sup>2</sup> - felületi struktúrától függően

**A túl nagy rétegvastagság akadályozza a lebomlást!!!**

| cikkszám | megnevezés                        | kiszerelés |
|----------|-----------------------------------|------------|
| B-FH25   | Bautec FH Kipárolgásgátló         | 25 l       |
| B-FH200  | Bautec FH Kipárolgásgátló (hordó) | 200 l      |
| B-FH200  | Bautec FH Kipárolgásgátló 1000 l  | 1000 l     |



## Bautec Cell betonvédő paplan

LDPE anyagú betonvédő zártcellás paplanhab frissbeton szerkezetek fagy, hő ill. sugárzás elleni védelmére.

- védi a betont a fagytól, intenzív napsugárzástól, korai kiszáradástól,
- repedésmentes betonfelület nagy hőmérsékletingadozás esetén is
- többször felhasználható
- víz- és párazáró

| cikkszám | megnevezés                       | kiszerelés (tekercs) |
|----------|----------------------------------|----------------------|
| B-CELL   | betonvédő paplan 10mm (1,00x50m) | 50 m <sup>2</sup>    |



# Beton- és zsaluzatvédelem - Permetezők



## Fix Plus közepes nyomású permetező

**Tartály:** savakkal és lúgokkal szemben ellenálló polietilén tartály  
**Töltési/teljes térfogat:** 5,0/7,0 l  
**Nyomás:** 3 bar  
**Tömeg:** 1,7 kg

**Fúvóka:** speciális lapos sugarú fúvóka, műanyagból  
**Szórópálca:** 48 cm műanyagból, 360°-ban forgatható  
**Tömlő:** 2 m hosszú  
**Tömítések:** FPM „Viton”® olajálló tömítések és O-gyűrűk  
**Extrák:** integrált szűrő, vállra akasztható pánt

| cikkszám | megnevezés                  | kiszerelés |
|----------|-----------------------------|------------|
| FixP5    | Mesto Fix Plus permetező 5l | 4 db       |

## Ferrum 2 magas nyomású permetező

**Tartály:** korrózió álló bevonattal ellátott robusztus, hosszú élettartamú acélból  
**Töltési/teljes térfogat:** 5,0/8,0 l  
**Nyomás:** 6 bar  
**Tömeg:** 4,1 kg

**Fúvóka:** finom szűrős, lapos szórású sárgaréz fúvóka  
**Szórópálca:** 40 cm sárgarézből, 360°-ban forgatható  
**Tömlő:** 2,5 m hosszú, spiráltömlő, biztonsági zárral  
**Tömítések:** FPM „Viton”® olajálló tömítések és O-gyűrűk  
**Extrák:** nyomásmérő, töltésszintjelző, flexibilis cső, vállra akasztható pánt, kényelmes markolat, professzionális zárószелеp

| cikkszám | megnevezés                  | kiszerelés |
|----------|-----------------------------|------------|
| Ferrum   | Mesto Ferrum 2 permetező 5l | db         |

## Ferrex Plus magas nyomású permetező

**Tartály:** korrózió álló bevonattal ellátott robusztus, hosszú élettartamú acél tartály, nagyon stabil, állékony kivitelben  
**Töltési/teljes térfogat:** 6,0/9,0 l  
**Nyomás:** 6 bar  
**Tömeg:** 4,8 kg  
**Fúvóka:** finom szűrős, lapos szórású sárgaréz fúvóka

**Szórópálca:** 50 cm sárgarézből, 360°-ban forgatható  
**Tömlő:** 2,5 m hosszú, spiráltömlő, biztonsági zárral  
**Tömítések:** FPM „Viton”® olajálló tömítések és O-gyűrűk  
**Extrák:** nyomásmérő, töltésszintjelző, flexibilis cső, szivacsos vállpánt, kényelmes markolat, professzionális zárószелеp, szennyeződésvédő tölcser, tárolórekesz tömítéskészlettel, védett tömlőcsatlakozás a tartály alján, sárgaréz pumpa nyomócső

| cikkszám | megnevezés                     | kiszerelés |
|----------|--------------------------------|------------|
| FerrexP6 | Mesto Ferrex Plus permetező 6l | db         |

## Tömítés készlet

| cikkszám | megnevezés                    | kiszerelés |
|----------|-------------------------------|------------|
| 6001     | Tömítés készlet Ferrum/Ferrex | db         |
| 6002     | Tömítés készlet Fix Plus      | db         |