

MŰSZAKI ADATLAP

STRECKMETALL - STRECKFORM


méretre vágható terpesztett háló táblák bennmaradó zsaluzatokhoz

Felhasználási területek: Monolit beton alaplemezek, falak és tetők munkahézagainak zsaluzása


Bordázott terpesztett háló



Streckform, érdes felülettel

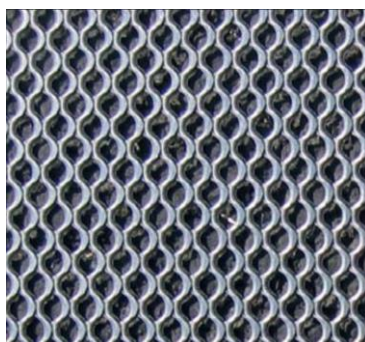

Streckform, fogazott felülettel

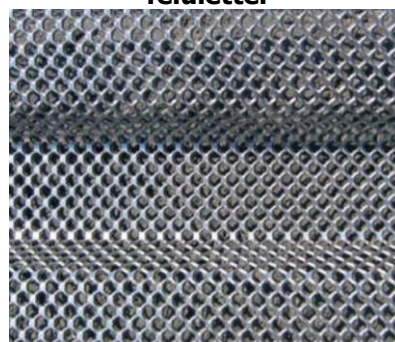

Műszaki adatok:

	Bordázott terpesztett háló	Streckform, érdes felülettel			Streckform, fogazott felülettel	
Méretek						
anyagvastagság	0,3 mm	0,7 mm	1,0 mm	1,5 mm	0,7 mm	1,0 mm
táblaméret	0,6×2,25 m	1,0×2,25	1,25×2,25m	1,5×2,25m	0,825×2,25m	1,0×2,25m
Kiszerezés	20 tábla = 30 m ² kötegelve	tábla			tábla	
Anyag	Bordázott terpesztett háló	Terpesztett háló, speciális hézagmérettel*			Fogazott terpesztett háló, speciális hézagmérettel*	
Raktározás	esőtől védetten, mechanikai sérüléstől mentesen					

* érdes munkahézag felülethez optimalizált cementátfolyással rendelkező hézagméret

Szerelés:

Méretre vágás után a megfelelő helyre és a kialakított geometriával lehet elhelyezni, és a vasaláshoz kötöződróttal elmozdulás ellen rögzíteni. Betonnyomás ellen megtámasztás szükséges!

Munkavédelem:

Éles szélekkel rendelkezik. Védőkesztyű használata kötelező.