



Zsaluanker és tartozékai

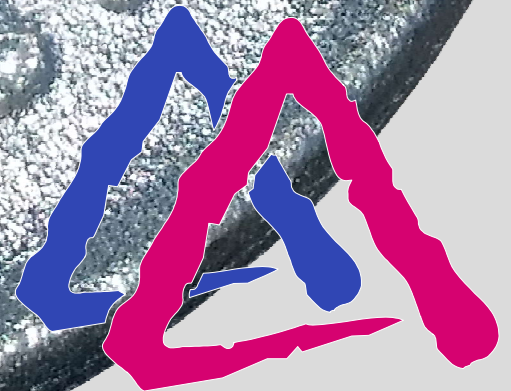


BAU ■ HAUS

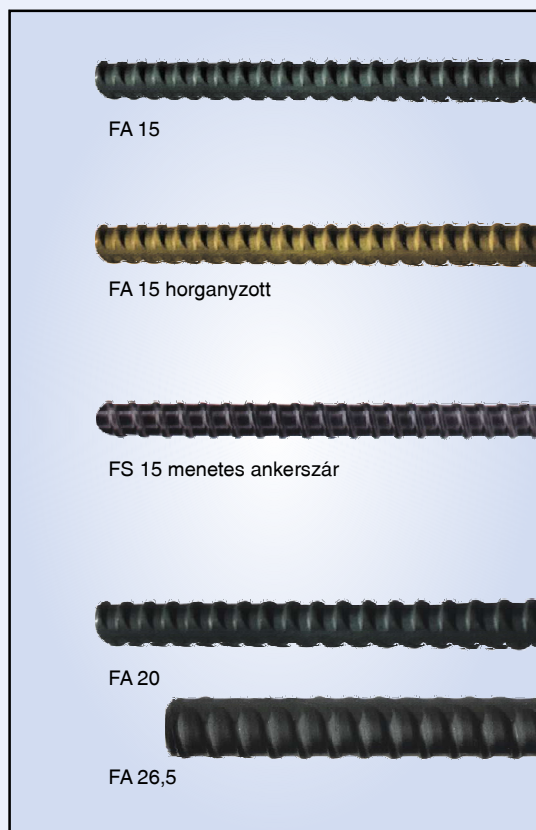

FA- és FS típusú zsaluankerek

Az **FA típusú ankerszár** egy melegen hengerelt, hegeszthető és DW menetes zsaluanker. 900 N/mm² folyási határral és 1100 N/mm² szakítószilárdsággal rendelkezik.

Az **FS ankerszár** egy hidegen hengerelt, menetes zsaluanker, amely folyamatos menet által magas húzóerőt bír, és nagy kiszakadási ellenállással rendelkezik.

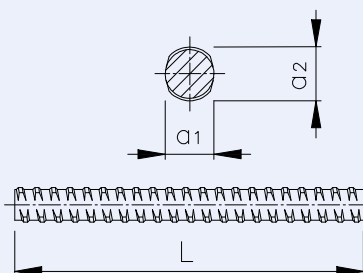

műszaki adatok	FA 15	FA 20	FA 26,5	FS 15	FS 20	FS 26,5
teherbírás (kN)	90	160	260	80	140	220
törési határ (kN)	195	345	568	170	280	490
fajlagos tömeg (kg/m)	1,44	2,56	4,48	1,50	2,60	4,60
menetemelkedés (mm)	10	10	13	10	10	13
méret (a1/a2 - mm)	15 / 17	20 / 23	26,5 / 30	15 / 17	20 / 23	26,5 / 30

cikkszám	megnevezés	kiszerezés (köteg)
FA1517	Zsaluanker FA 15 H=6 m	1db
FA1517H	Zsaluanker FA 15 H=6 m horganyzott	100 db
FS1517	Zsaluanker FS 1) H=6,1 m	100 db



Hatszögletű anyák

Anyag: *temperöntvény* Felületkezelés: *galvanizált*
Hatszögletű anya: *temperöntvény* Hegeszthető anya: *kovácsolt acél* nyers
Engedélyezett terhelés: 90 kN Tömeg: 0,22 kg/db

cikkszám	megnevezés	kiszerezés (csomag)
S5030	Hatszögletű anya 50x30mm	100 db
S5030H	Hegeszthető anya 50x30mm	100 db



Csatlakozóanyák

Anyag: *temperöntvény* Felületkezelés: *galvanizált*
Méret: 100x30 mm Tömeg: 0,43 kg
120x30 mm 0,52 kg
Engedélyezett terhelés: 90 kN


cikkszám	megnevezés	kiszerezés (csomag)
VM10030	Csatlakozóanya 100x30mm	10 db
VM12030	Csatlakozóanya 120x30mm	10 db

Cégünk robusztus és megbízható kiegészítők széles spektrumát kínálja, mely a zsaluankerrel együtt számtalanszor bizonyított a gyakorlatban.

A tartozékok – anyák, alátétek és csavarok – teherbírása eléri, illetve meghaladja az ankerszáraz - DIN 18216 szabvány szerint engedélyezett teherbírási értékeit. Külön kiemelendők a hosszú élettartamú és nagy ütésállósággal rendelkező kovácsolt és öntött acélból készült tányéros és csuklós-szárnyas anyák.

Lehorgonyzó elemek esetében a beépítéstől is függ (betonminőség, elhelyezési mélység, stb.) a rögzítés tényleges teherbírása!

Az alábbi ábra bemutatja a zsaluanker tartozékainak (átkötések rögzítései, toldások és lehorgonyzások) felhasználási lehetőségeit:

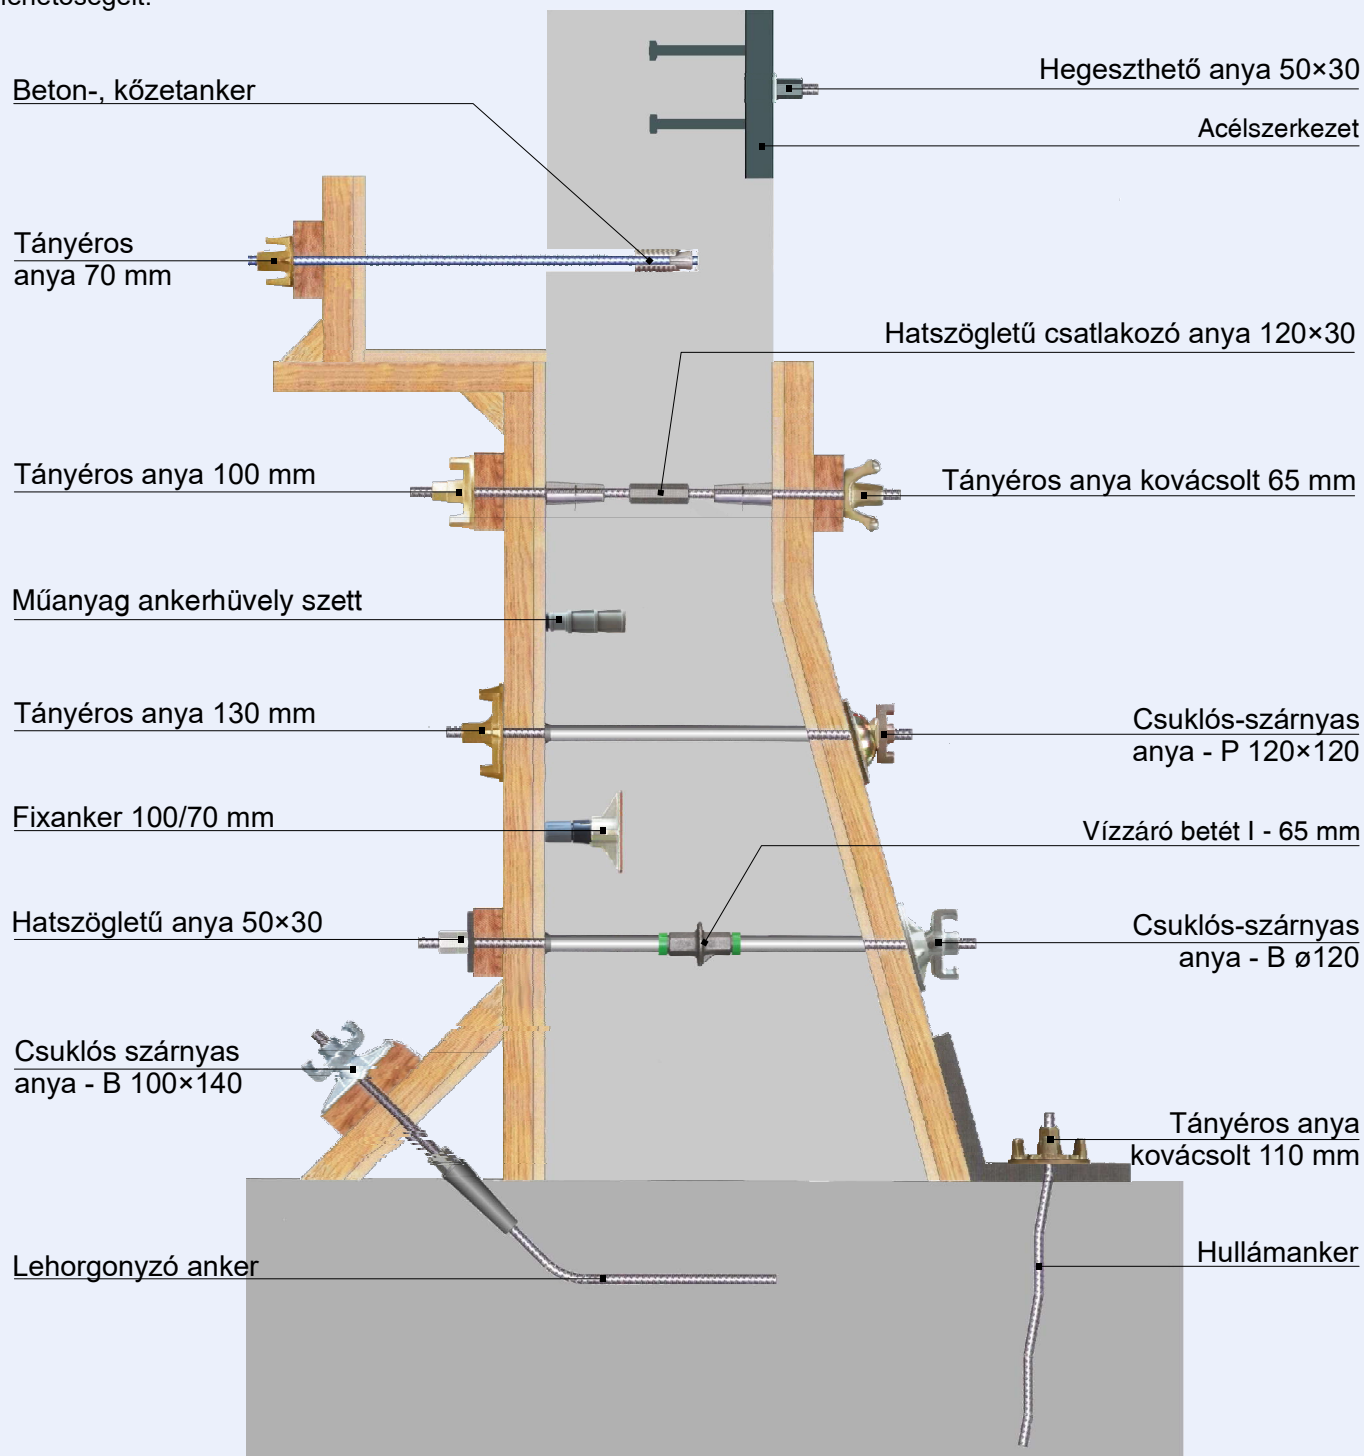



Csuklós-szárnyas anya - B Ø120

Anyag: kovácsolt acél
Tömeg: 1,00 kg/db
Lapméret: Ø120 mm

Felületkezelés: galvanizált
Engedélyezett terhelés: 90 kN
Maximális dőlésszög: 10°

cikkszám	megnevezés	kiszerezés (csomag)
KP-B120	Csuklós-szárnyas anya - B Ø120	10 db



Csuklós-szárnyas anya - B 100x140

Anyag: kovácsolt acél
Tömeg: 1,10 kg/db
Lapméret: 100x140 mm

Felületkezelés: galvanizált
Engedélyezett terhelés: 90 kN
Maximális dőlésszög: 10°

cikkszám	megnevezés	kiszerezés (csomag)
KP-B100140	Csuklós-szárnyas anya - B 100x140	10 db




Csuklós-szárnyas anya - D Ø120

Anyag: kovácsolt acél
Tömeg: 1,07 kg/db
Lapméret: Ø120 mm

Felületkezelés: galvanizált
Engedélyezett terhelés: 90 kN
Maximális dőlésszög: 5°

cikkszám	megnevezés	kiszerezés (csomag)
KP-D120	Csuklós-szárnyas anya - D Ø120	25 db

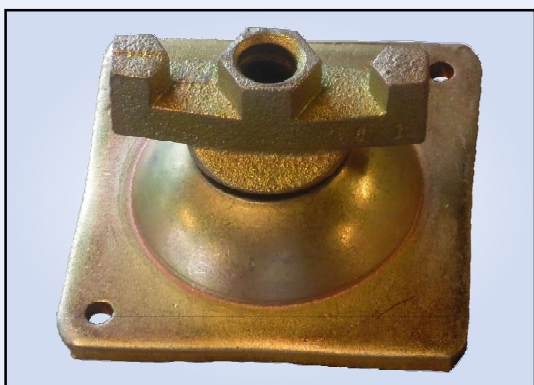

Csuklós-szárnyas anya - P 120x120

Anyag: lap: kovácsolt acél
szárny: öntött acél
Tömeg: 1,24 kg/db
Lapméret: 120x120 mm

Felületkezelés: galvanizált
Engedélyezett terhelés: 90 kN
Maximális dőlésszög: 15°

cikkszám	megnevezés	kiszerezés (csomag)
KP-P120120	Csuklós-szárnyas anya - P 120x120	20 db

Tányéros zsaluanyák

Tányéros anya

Anyag: temperöntvény

Felületkezelés: galvanizált

Engedélyezett terhelés: 90 kN

Lapméret: Ø36 mm

Tömeg: 0,30 kg/db

Lapméret: Ø70 mm

Tömeg: 0,38 kg/db


Lapméret: Ø100 mm

Tömeg: 0,60 kg/db

Lapméret: Ø130 mm

Tömeg: 0,96 kg/db

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
FM36	Szárnyas anya 36 mm	100 db
FM70	Tányéros anya 70 mm	100 db
FM100	Tányéros anya 100 mm	50 db
FM130	Tányéros anya 130 mm	25 db

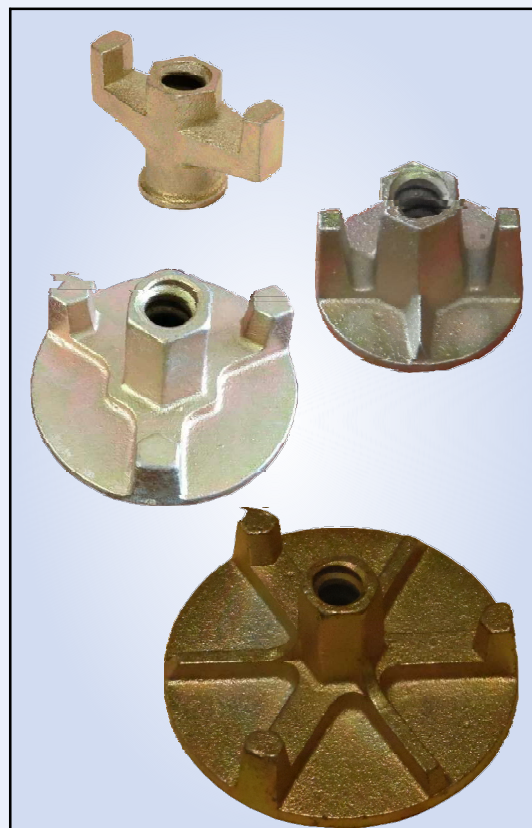

Tányéros anya kovácsolt

Anyag: kovácsolt acél

Felületkezelés: galvanizált

Engedélyezett terhelés: 90 kN

Lapméret: Ø65 mm

Tömeg: 0,55 kg/db

Lapméret: Ø110 mm

Tömeg: 0,83 kg/db

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
FM65K	Tányéros anya kovácsolt 65 mm	25 db
FM110K	Tányéros anya kovácsolt 110 mm	20 db



Szorítóék

Anyag: temperöntvény


Felületkezelés: festett

Tömeg: szorítóék 4-10: 0,43 kg

szorítóék 8-12: 0,46 kg

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
KK1	Szorítóék 4-10	50 db
KK2	Szorítóék 8-12	50 db
SP/KK	Feszítőszerszám szorítóékhez	1db



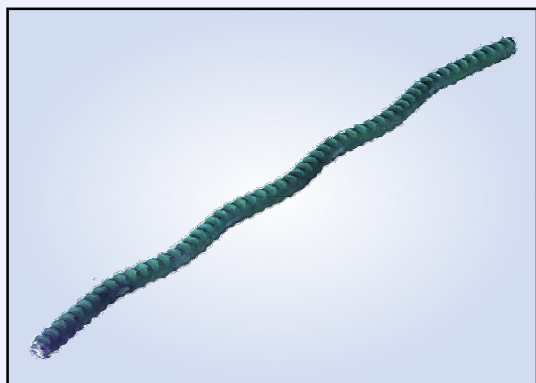


Hullámanker

Anyag: FA zsaluanker
Hossz: 550 mm

Tömeg: 0,82 kg/db
Engedélyezett terhelés: 90 kN

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (köteg)
WA15	Hullámanker	50 db

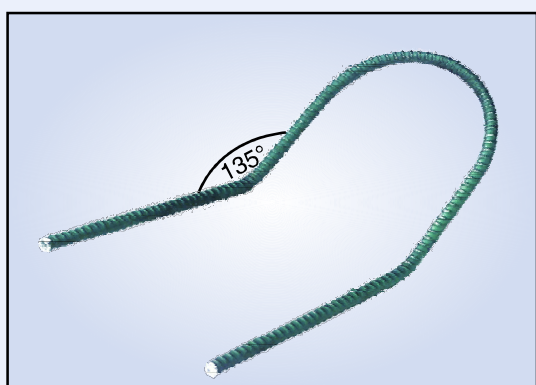


Lehorgonyzó anker

Anyag: FA zsaluanker
Hossz: 550 mm
Engedélyezett terhelés: 2x90 kN

Tömeg: 1,96 kg/db
Szélesség: 230 mm

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
SH15	Lehorgonyzó anker	10 db

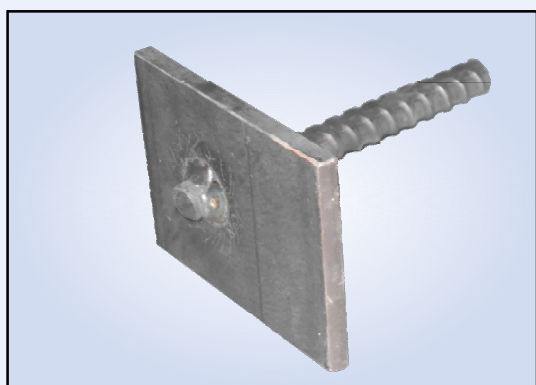

Záróanker

Anyag: FA zsaluanker,
Lap: S235
Tömeg: 0,92 kg/db

Hossz: 155 mm
Lapméret: 90x120 mm
Engedélyezett terhelés: 90 kN

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
SA15	Záróanker	10 db



Beton-, kőzetanker

Furatátmérő: Ø35-Ø38 mm
Hossz: 106 mm

Tömeg: 0,31 kg/db
Teherbírás: 90 kN

Beton-kőzetanker beépítésénél kérjük a beépítési útmutató figyelembevételét!

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
SD15	Beton-, kőzetanker	50 db

Fixanker

Konzolok, korlátok, zsaluk és ferdetámaszok stb. rögzítéséhez és horgonyzásához.

Anyag: temperöntvény

Engedélyezett terhelés: 90 kN

Lapméret: 100×70 mm

Tömeg: 0,47 kg

Ø68 mm

0,33 kg

tartozékok:

zsaluzatra szegezhető dugó,

adapter,

távtartó cső (mélyebb lehorgonyzás esetén)

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
FXA100/70	Fixanker 100/70 mm	50 db
FXA68	Fixanker Ø68 mm	50 db
FXAN	Fixanker szegezhető dugó	20 db
FXAK	Fixanker adapter	250 db




műanyag ankerhüvely szett

Anyag: szálerősített műanyag

Tartozék: szegezhető dugó

Engedélyezett terhelés: 40 kN

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
AH15	Műanyag ankerhüvely szett	50 db

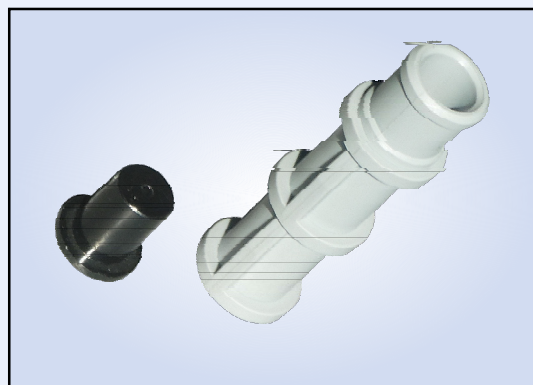

Vízzáró betét


Anyag: temperöntvény

Tömeg: 0,58 kg

Engedélyezett terhelés: 90 kN

Perem méret: Ø65 mm

cikkszám	megnevezés	kiszerelés (csomag)
WSI-65	Vízzáró betét I - 65 mm	50 db
KK2	Vízzáró betét adapter	100 db

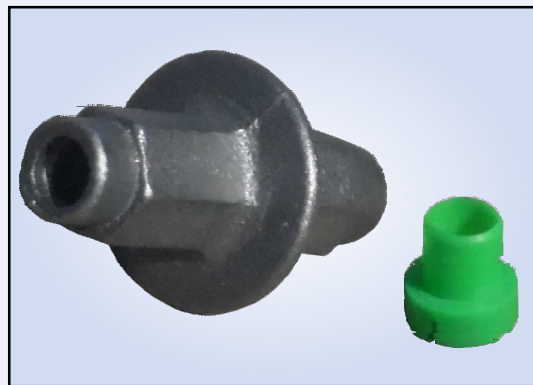



- A kiadvány szerkesztése 2016.IX. 30-ával zárult.
- Változtatások lehetőségét fenntartjuk.
- A katalógus adatai, összeállítása gondosan, legjobb ismeretünk szerint történt.
- Az abban közölt ill. bemutatott alkalmazások nem kötelező érvényűek, a beépítések helyességéért felelősséget nem vállalunk.

- Termékeink alkalmazásának lehetőségeit minden esetben a tervezőknek és a kivitelezőknek kell megvizsgálniuk.
- © Bau – Haus Építőipari és Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva! Ezen katalógus a Bau-Haus Kft. szellemi tulajdona, minden további felhasználásához cégünk írásbeli hozzájárulása szükséges.

www.bau-haus.hu

Termékkatalógus

Termék adatok, táblázatok

Méretezési programok

Videó - képgaléria

Tanúsítványok

info@bau-haus.hu

BAU ■ HAUS KFT.

1015 Budapest

Csalogány u. 6.

Telefon: 1/ 212-2181

Fax: 1/ 201-0442

Raktár - értékesítés

2045 Törökbálint

Kinizsi u. 16.

Telefon: 23/332-119

Fax: 23/ 332-118

