

PLASTOFORM


körüreges műanyag zsalutábla monolit betonszerkezetek zsaluzásához

Műszaki adatok (ÉMI által vizsgált)

Méret:		
500*2000 mm	12 kg	
500*2500 mm	15 kg	
1250*2500 mm	38 kg	
Fajlagos tömeg:	kb. 12kg/m ²	
Shore D keménység:	64	(MSZ EN ISO 868:2003)
Ütésállóság:	teljes	(MSZ EN ISO 477:2018)
Méretpontosság:	+/- 1 mm	(MSZ EN ISO 14632:2021)
Hajlítószilárdság:		
hosszirányban	16,9 MPa	(MSZ EN ISO 178:2019)
keresztirányban	8,35 MPa	(MSZ EN ISO 178:2019)
Hajlítási rugalmassági modulus:		
hosszirányban	1,83x10 ³ MPa	(MSZ EN ISO 178:2019)
keresztirányban	1,11x10 ³ MPa	(MSZ EN ISO 178:2019)
Vízfelvétel:	0,31%	(MSZ EN ISO 62:2009)
Zsugorodás hő hatására:	0,17%	(MSZ EN ISO 14632:2021)

Tulajdonságok

- Polipropilén alapanyag
- A zsaluhéj betonozás utáni megfelelő tisztítása, tárolás mellett akár 60-80-szor felhasználható
- Könnyen leválasztható ezért nem szükséges durva lefeszítés.
- Mérettartó.
- Háromszög-struktúrájú üregerkezet, amely súlycsökkenés mellett erősebb felépítést tesz lehetővé.
- Könnyen szerelhető, szegezhető, csavarozható, fúrható, vágható és javítható.

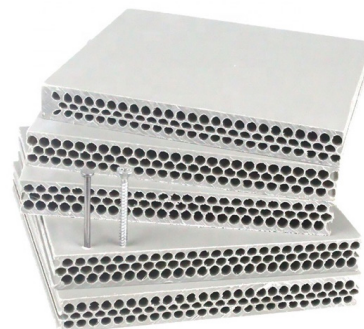

Tárolás

A Plastoform zsalutáblák hosszú élettartamának megőrzése céljából javasolt sugárzó hőtől védett helyen történő tárolása, de mindenképpen rendezett, tisztított állapotban.

Szabadban történő tárolás esetén célszerű a táblákat ponyvával letakarni.

A gondos megtisztítás, sérült részek olvasztott ömledékragasztóval (hotmelt ragasztóval) történő tömésével, meghosszabbítja a táblák élettartamát.