


MŰSZAKI ADATLAP

Megszakított menetes ankerszárak

- Termék megnevezése:** Ankerszár AS 15 mm L=6 m, Ankerszár AS 20 mm L=6 m, Ankerszár AS 26,5 mm L=6 m, Hullámanker 550 mm, Hullámanker 700 mm (20 mm vastag), Hullámanker 800 mm (26,5 mm vastag), Kampós anker 25 cm, Kampós anker 45 cm, Kampós anker AS20 60 cm, Kampós anker AS26,5 80 cm, Lehorgonyzó anker AS 15, Lehorgonyzó anker AS 20, Lehorgonyzó anker AS 26,5, Ankerfej 15, Záróanker
- Alkalmazási terület:** zsalutáblák összefogása (távolságtartás céljából), beton hidraulikus nyomásának felvétele, zsalutáblák lehorgonyzása, ideiglenes elemek és állványok rögzítése
- Műszaki adatok:** megszakított [diwidag] menetes ankerszár:

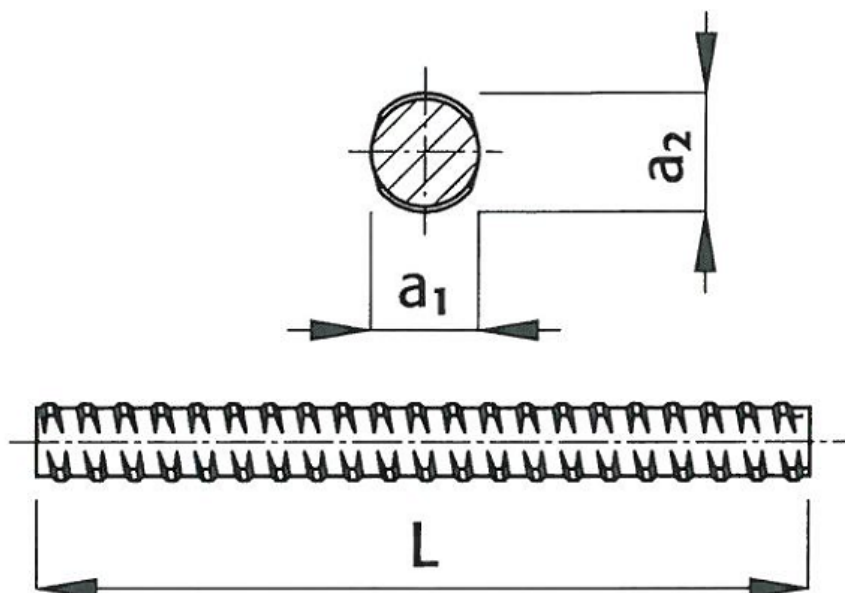

típus	a ₁ [mm]	a ₂ [mm]	anyag	terhelhetőség [kN]	fajlagos tömeg kg/m
AS 15 mm	15	17	SAS 900/1100	90	1,44
AS 20 mm	20	23	SAS 900/1100	160	2,56
AS 26,5 mm	26,5	30	SAS 900/1100	260	4,48

Alkalmazástechnikai tanácsadás: BAU-HAUS Kft, 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 16.
info@bau-haus.hu, www.bau-haus.hu
Tel. 06/23 332-119, Fax: 06/23 332-118